


## Dreifach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187)

**Werkstoffe:** Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Dreifach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Angaben zur Leistungsberechnung auf Seite 41. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.

**Temperaturbereich:** -20° bis +120°C.  
Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

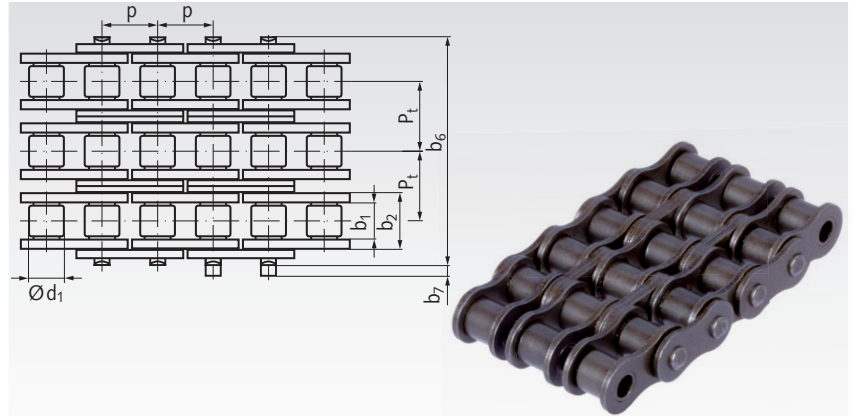

**Bestellangaben:** z.B.: Artikel-Nr. 13100000,  
Dreifach-Rollenkette, 06 B-3

DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr.	Teilung x innere Breite		Innere Breite b <sub>2</sub> mm	Rollen- Ø d <sub>1</sub> mm	über Niet b <sub>6</sub> mm	Mitten- abstand P <sub>t</sub> mm	Über- stand b <sub>7</sub> <sup>2)</sup> mm	Bruchkraft min. kN	Gewicht kg/m
		mm	Zoll							
06 B-3 <sup>1)</sup>	131 000 00 <sup>1)</sup>	9,525	x 5,72	8,53	6,35	34,4	10,24	3,3	24,9	1,18
08 B-3	135 000 00	12,7	x 7,75	11,30	8,51	44,9	13,92	3,9	44,5	2,0
10 B-3	136 000 00	15,875	x 9,65	13,28	10,16	52,8	16,59	4,1	66,7	2,8
12 B-3	137 000 00	19,05	x 11,68	15,62	12,07	61,7	19,46	4,6	86,7	3,8
16 B-3	138 000 00	25,4	x 17,02	25,45	15,88	99,9	31,88	5,4	160	8,0
20 B-3	139 000 00	31,75	x 19,56	29,01	19,05	116,1	36,45	6,1	250	10,8
24 B-3	139 500 00	38,1	x 25,4	37,92	25,40	150,2	48,36	6,6	425	20,1
28 B-3 <sup>3)</sup>	139 300 00 <sup>3)</sup>	44,45	x 30,99	46,58	27,94	184,3	59,59	7,4	530	24,9
32 B-3 <sup>3)</sup>	139 700 00 <sup>3)</sup>	50,80	x 30,99	45,57	29,21	184,5	58,55	7,9	670	31,6

- <sup>1)</sup> Mit geraden Laschen.  
<sup>2)</sup> Maximal-Wert am Verschlussglied.  
<sup>3)</sup> Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 5 m.

**Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m.**  
Falls Sonderlängen gewünscht werden, ist die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Verschlussglieder sind immer separat zu bestellen.

## Verschlussglieder für Dreifach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187)

**Werkstoffe:**  
Spezielle Ketten-Stähle.



Nr. 11/E: Steckglied mit Federverschluss  
Nr. 10/S: Steckglied mit Splintverschluss



Nr. 12/L: gekröpftes Glied mit Splintverschluss



Nr. 4/B: Innenglied (3 Stück erforderlich)

**Bestellangaben:** z.B.:  
Artikel-Nr. 13100300,  
Verschluss Nr. 11/E, 06 B-3

DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 11/E	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 10/S	Gewicht g	Artikel-Nr. gekr. Glied Nr. 12/L <sup>1)</sup>	Gewicht g	Artikel-Nr. Innenglied Nr. 4/B <sup>2)</sup>	Gewicht g
08 B-3	135 003 00	-	26	135 004 00	27	105 001 00	9
10 B-3	136 003 00	-	36	136 004 00	45	106 001 00	16
12 B-3	137 003 00	-	60	137 004 00	71	107 001 00	25
16 B-3	138 003 00	-	183	138 004 00	210	108 001 00	79
20 B-3	-	139 002 00	325	139 004 00	325	109 001 00	129
24 B-3	-	139 502 00	760	139 504 00	760	110 001 00	268
28 B-3	-	139 302 00	1140	139 304 00	1140	111 001 00	350
32 B-3	-	139 702 00	1340	139 704 00	1340	112 001 00	400

- <sup>1)</sup> Bei Kröpfungsgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.  
<sup>2)</sup> 3 Stück erforderlich.